


Zentrale WE-Anlagen


Forderungen

kurze Leit.-Längen, kleine Querschnitte
(möglichst mit Volumen < 3 Liter)

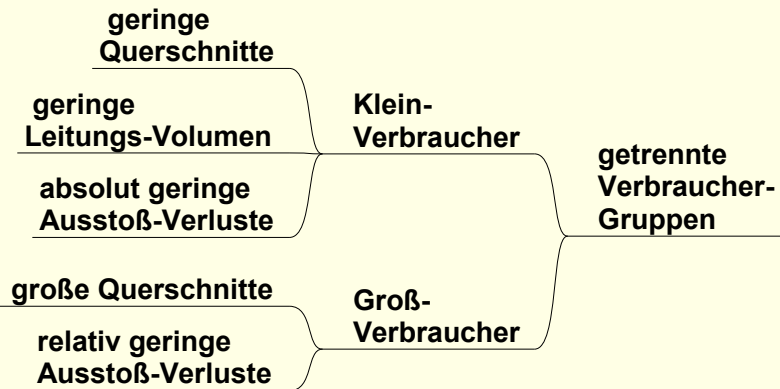

Temperatur-Haltung

Bedingung: Temp.-Abfall < 5 K

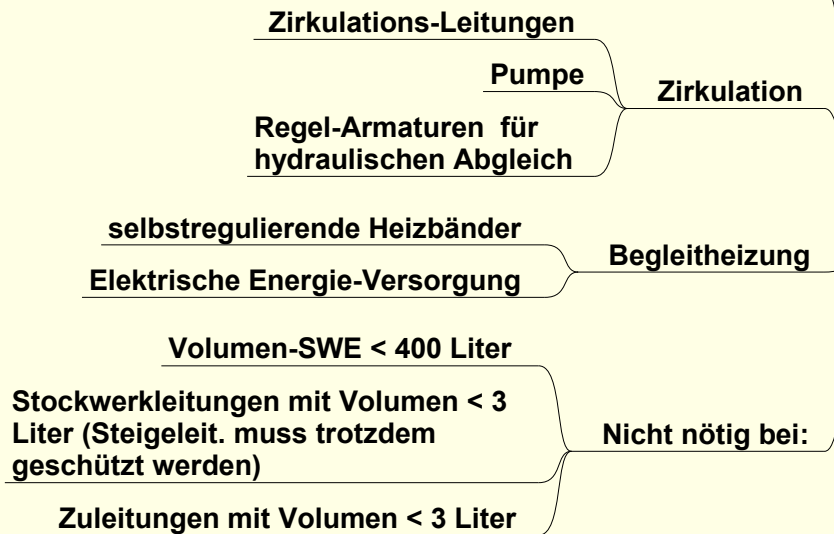

Viele Entnahmestellen werden von einer zentralen Stelle aus versorgt

Vorteile bei:

- Anschaffung
- Wartung
- Energieversorgung
- Aufheizzeit (kurz)
- Bedienung (einfach)

Nachteile

